



• Разклонители

	Разклонител 3 гнезда без кабел						
	CODE						EAN
CE	KN41000	/	/	16	230	3500	

	Разклонител 4 гнезда без кабел						
	CODE						EAN
CE	KN41001	/	/	16	230	3500	

	Разклонител 3 гнезда с кабел						
	CODE						EAN
	KN41088	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41021	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	
CE	KN41089	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	5 m	16	230	3500	

	Разклонител 4 гнезда с кабел						
	CODE						EAN
	KN41023	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
CE	KN41024	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	

	Разклонител 5 гнезда с кабел						
	CODE						EAN
	KN41025	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41026	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	
CE	KN41063	H05VV-F; 3G1,5mm ²	5 m	16	230	3500	

	Разклонител 3 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN
	KN41027	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41090	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	
CE	KN41029	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	5 m	16	230	3500	

	Разклонител 4 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN
	KN41030	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41031	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	

	Разклонител 5 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN
	KN41033	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41034	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	

	Разклонител 6 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN
	KN41035	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	
	KN41066	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	

	Разклонител 2+2 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN
	KN41036	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	


	Разклонител 4+4 гнезда с ключ и кабел						
	CODE						EAN

	Разклонител 3 гнезда с ключ, кабел и защита срещу токов удар и претоварване						
	CODE						EAN
	KN41039	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	




Разклонител "Кула" с 8 гнезда, ключ, кабел и 4xUSB A port

CODE						EAN
KN41091	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1.4 m	16	230	3500	3 800755 410911

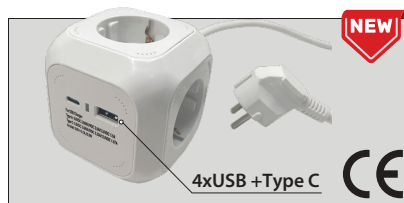

Разклонител "Куб" с 4 гнезда, кабел и 4xUSB +Type C port

CODE						EAN
KN41092	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1.4 m	16	230	3680	3 800755 410928

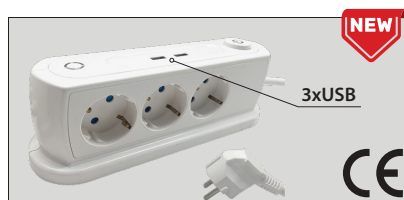

Разклонител за бюро с 3 гнезда, със защита от претоварване, кабел и 3xUSB port

CODE						EAN
KN41093	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1.4 m	16	230	3500	3 800755 410935



Разклонител 3 гнезда с 2xUSB входа, ключ и кабел

CODE						EAN
KN41041	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	1,5 m	16	230	3500	3 800755 410416



Разклонител 4 гнезда с IP 20, ключ и кабел, прахозащитен

CODE						EAN
KN41042	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	5 m	16	230	3500	3 800755 410423
KN41043	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	10 m	16	230	3500	3 800755 410430



Разклонител 4 гнезда с IP 44, ключ и кабел, влагоустойчив

CODE						EAN
KN41044	H05RR-F; 3G1,5 mm ²	5 m	16	230	3500	3 800755 410447
KN41045	H05RR-F; 3G1,5 mm ²	10 m	16	230	3500	3 800755 410454



Разклонител 6 гнезда с ключ, кабел и защита срещу токов удар, претоварване и EM/RFI филтер

CODE						EAN
KN41069	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	3 m	16	230	3500	3 800755 410690

• Макари



NEW

Макара с разклонител - 3 гнезда и 2xUSB port, със защита от прегряване и кабел

CODE							EAN
KN41094		H05RR-F; 3G1,5 mm ²	10 m	16	230	1100 3200	3 800755 410942



Макара с разклонител - 4 гнезда, със защита от прегряване и кабел

CODE							EAN
KN41060		H05VV-F; 3G1,5 mm ²	25 m	16	230	1000 3200	3 800755 410607
KN41061		H05VV-F; 3G1,5 mm ²	50 m	16	230	1000 3200	3 800755 410614



Макара с разклонител - 4 гнезда, IP 44, влагоустойчива, със защита от прегряване и кабел

CODE							EAN
KN41062		H05RR-F; 3G1,5 mm ²	25 m	16	230	1100 3200	3 800755 410621



• Адаптори

 	Адаптор 1+2 гнезда						
	CODE						EAN
	KN41080	/	/	16	230	3500	
 	Адаптор 2 гнезда						
	CODE						EAN
	KN41081	/	/	16	230	3500	
 	Адаптор 2 гнезда и ключ						
	CODE						EAN
	KN41082	/	/	16	230	3500	
 	Адаптор 3 гнезда и ключ						
	CODE						EAN
	KN41083	/	/	16	230	3500	

• Удължители

   	Удължител						
	CODE						EAN
	KN41087	H05VV-F; 3G1,5 mm ³	5 m	16	230	3500	
	KN41086	H05VV-F; 3G1,5 mm ³	10 m	16	230	3500	
	KN41072	H05VV-F; 3G1,5 mm ²	15 m	16	230	3500	
	KN41084	H05VV-F; 3G1,5 mm ³	15 m	16	230	3500	
    	Удължител влагоустойчив						
	CODE						EAN
	KN41074	H05RR-F; 3G1,5 mm ²	5 m	16	230	3500	
	KN41075	H05RR-F; 3G1,5 mm ²	10 m	16	230	3500	
	KN41076	H05RR-F; 3G1,5 mm ²	15 m	16	230	3500	





БРАДВА - ЧУК С ДРЪЖКА С ПРЕДПАЗИТЕЛ

Модел	Тегло	Дръжка
60110905	3,0 kg	L 950 mm



БРАДВА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

Модел	Тегло	Дръжка
60122004	0,8 kg	L 390 mm



БРАДВА "ВИКИНГ"

Модел	Тегло
60231700	0,300 kg



ТЕСЛА

Модел	Тегло	Дръжка
67324000	0,600 kg	L 350 mm



БРАДВА УНИВЕРСАЛНА

Модел	Тегло	Дръжка
A 60135000	1,0 kg	L 700 mm
B 60156000	1,5 kg	L 900 mm
C 60176000	2,0 kg	L 950 mm

ДРЪЖКА ЗА БРАДВА УНИВЕРСАЛНА

Модел	Тегло	Дръжка
A 838050308	1,0 kg	L 700 mm
B 838050108	1,5 kg	L 900 mm
C 838050208	2,0 kg	L 950 mm



БРАДВА "СУПЕР ЦЕПИЛКА"

Модел	Тегло	Дръжка
60110205	2,0 kg	L 800 mm

ДРЪЖКА ЗА БРАДВА "СУПЕР ЦЕПИЛКА"

Модел	Дължина
838058005	L 800 mm



КИРКА С ДРЪЖКА

Модел	Тегло	Дръжка
A 67515000	2,0 kg ;	L 900 mm
B 67535000	2,5 kg;	L 900 mm

ДРЪЖКА ЗА КИРКА

Модел	Тегло	Дръжка
A 838060602	2,0 kg	L 900 mm
B 838060102	2,5 kg	L 900 mm





ЛОПАТА

Модел	Размери	Дръжка
A 64106200	270x275 mm; с дръжка	L1300 mm
B 71611100	270x275 mm	-



ЛОПАТА ПРАВА

Модел	Размери	Дръжка
A 64106400	300x230 mm; с дръжка	L 1100 mm
B 72944800	300x230 mm	-



МОТИКА С ДРЪЖКА

Модел	Размери	Дръжка
A 67340100	165x290 mm; с дръжка	L1200 mm
B 67340200	150x330 mm; с дръжка	L1200 mm



КОСА

Модел	Размери
61190500	45x700 mm



ЛОПАТА УНИВЕРСАЛНА

Модел	Размери	Дръжка
A 64106300	355x235 mm; с дръжка	L1300 mm
B 71610800	355x235 mm	-



ДРЪЖКА ЗА ЛОПАТА

Модел	Дръжка
A 838137502	1100 mm
B 838132402	1300 mm



МОТИКА ГРАДИНСКА ДВУСТРАННА

Модел	Размери	Дръжка
67361500	260x90 mm; с дръжка	L1200 mm




ЛОПАТА ПРАВА ПРАВОЪГЪЛНА С ДРЪЖКА

Модел	Размери	Дръжка
64106500	290x180 mm	L1000 mm



ЛОПАТА ЗА СНЯГ АЛУМИНИЕВА

Модел	Дръжка
76342200	L 1300 mm

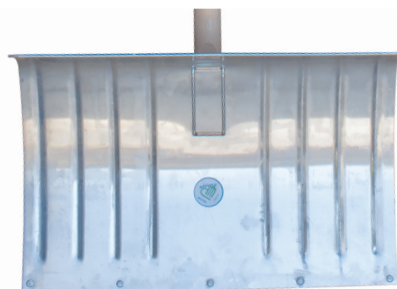

ЛОПАТА ЗА СНЯГ АЛУМИНИЕВА 500S

Модел	Описание	Дръжка
64104801	500x360 mm; с дръжка	L 1300 mm



ВИЛА

Модел	Описание	Дръжка
64296000	с 4 зъба; с дръжка	L1300 mm



ГРЕБЛО ТИП "ВЕТРИЛО"

Модел	Описание	Дръжка
76398200	22 зъба; с дръжка	L1300 mm



ГРЕБЛО ГРАДИНСКО

Модел	Описание	Дръжка
67220000	14 зъба; с дръжка	L1500 mm







Лопата равна

Модел	Размери	Дръжка
GR01140	330x215 mm; с дръжка	1280 mm



Лопата полукръгла

Модел	Размери	Дръжка
GR01180	325x240 mm ; с дръжка	1280 mm



Лопата евро

Модел	Размери	Дръжка
GR01440	345x230 mm ; с дръжка	1280 mm



Лопата „канадска“

Модел	Тегло	Дръжка
GR01170	330 x 265 mm; с дръжка	1280 mm



Лопата права

Модел	Размери	Дръжка
GR04030	365x205 mm ; с дръжка и степенка	1170 mm



Мотика

Модел	Размери	Дръжка
A GR02140	200x295 mm ; с дръжка	1210 mm
B GR02210	195x290 mm ; с дръжка	1210 mm



Мотичка двустранна

Модел	Описание	Дръжка
GR02150	2 зъба; с дръжка	1200 mm



Мотичка двустранна

Модел	Описание	Дръжка
GR02240	с дръжка	1200 mm



Градинска мотика с два рога

Модел	Размери	Дръжка
GR02230	220 x 110 mm; с дръжка	960 mm



Гребло градинско

Модел	Описание	Дръжка
GR05120	20 зъба; с дръжка	1400 mm



Гребло градинско

Модел	Описание	Дръжка
GR05100	16 зъба; с дръжка	1400 mm



Гребло тип "ветрило"

Модел	Размери	Дръжка
GR05200	с дръжка	1175 mm




Кирка кована

Модел	Тегло	Дръжка
A GR06360	2,0 kg; с дръжка	935 mm
B GR06140	2,5 kg; с дръжка	935 mm



Брадва

Модел	Тегло	Дръжка
A GR12160	1,5 kg; с дръжка	925 mm
B GR12170	2,0 kg; с дръжка	925 mm



Вила

Модел	Описание	Дръжка
GR03040	4 зъба; с дръжка	1150 mm



Вила усилена

Модел	Размери	Дръжка
GR03050	4 зъба; с дръжка	1100 mm



Тесла		
Модел	Тегло	Дръжка
GR06100	0.700 kg	400 mm



Дръжка за лопата		
Модел	Тегло	Дръжка
GR105033	1 kg	1250 mm




Дръжка за мотичка		
Модел	Тегло	Дръжка
GR105044	0.65 kg	1200 mm



Дръжка за гребло		
Модел	Тегло	Дръжка
GR105038	1 kg	1450 mm



Дръжка за кирка		
Модел	Описание	Дръжка
GR105034	овална; 1kg	930 mm



Дръжка за мотика		
Модел	Тегло	Дръжка
GR105035	1 kg	1200 mm



Дръжка за брадва		
Модел	Описание	Дръжка
GR105042	1kg	930 mm





Дръжка за мотичка		
Модел	Тегло	Дръжка
A GR105044	0.65 kg	1200 mm
B GR105035	1 kg	1200 mm



Бетонобъркачка

Модел	Мощност на двигателя	Обем на бурето
A HCM450	550 W	125 L
B HCM500	650 W	140 L
C HCM650	800 W	180 L
D HCM700	800 W	200 L

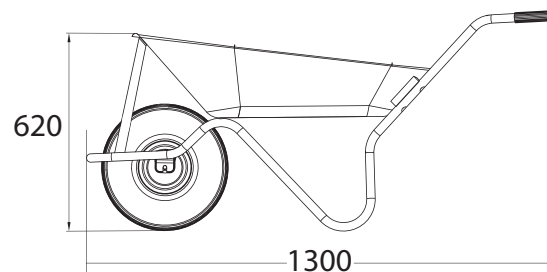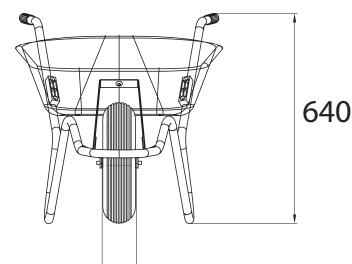

Градинска количка 80 л., ръчна

Модел	Обем на корито	Вид колело	Диаметър на колелото	Дебелина на ламарината	Тегло
A GR55201	80 L $\pm 5\%$	надуваемо	350 mm	1,2 mm (рамка), 0,7 mm (корито)	11 kg
B GR55202	80 L $\pm 5\%$	плътно полиуретаново	330 mm	1,2 mm (рамка), 0,7 mm (корито)	11 kg
C GR55200	80 L $\pm 5\%$	плътно гумено	330 mm	1,2 mm (рамка), 0,7 mm (корито)	11,8 kg



A B C




Резервни части за ръчна количка

Модел	Наименование	Характеристики
A GR55204	Резервно колело - надуваемо	Диаметър на колелото - 350 mm
B GR55205	Резервно колело - плътно полиуретаново	Диаметър на колелото - 330 mm
C GR55203	Резервно колело - плътно гумено	Диаметър на колелото - 330 mm

Стълба алуминиева двураменна домакинска





Арт. номер							EAN
GR55122	2x2	490	410	360	535	5,2	
GR55111	2x3	730	580	380	790	7,6	
GR55112	2x4	790	750	400	1050	10,4	
GR55123	2x5	1210	920	420	1300	13,4	

Стълба алуминиева домакинска




Арт. номер						kg	EAN
GR55124	2+1	1100	590	595	405	2,6	
GR55113	3+1	1300	790	730	425	3,0	
GR55114	4+1	1500	990	850	450	3,5	
GR55125	5+1	1700	1190	970	475	3,9	

Стълба алуминиева еднораменна

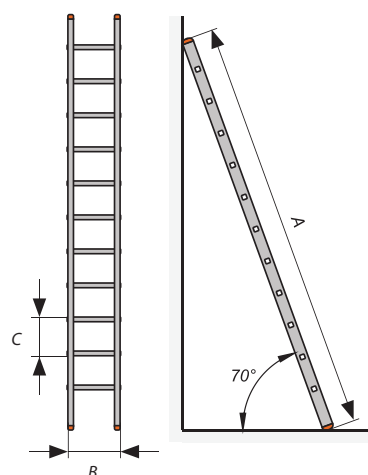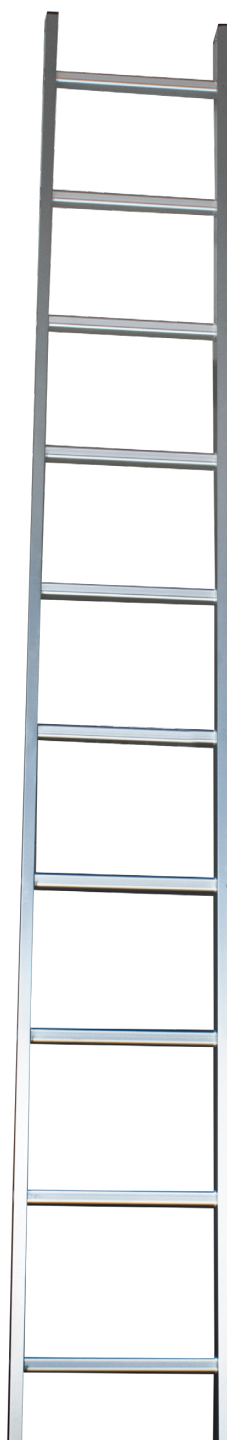


Арт. номер					kg	EAN
GR55115	1x8	2260	380	280	3,4	
GR55116	1x10	2820	380	280	4,2	
GR55127	1x12	3380	380	280	5,0	

Сълба алуминиева двухраменна комбинирана

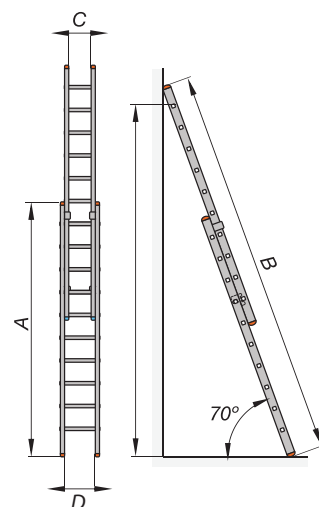

Арт. номер							kg	EAN
GR55120	2x6	1750	2540	350	410	280	6,0	
GR55117	2x8	2260	3660	350	410	280	7,6	
GR55126	2x10	2820	4780	350	410	280	9,2	

Стълба алуминиева трираменна комбинирана

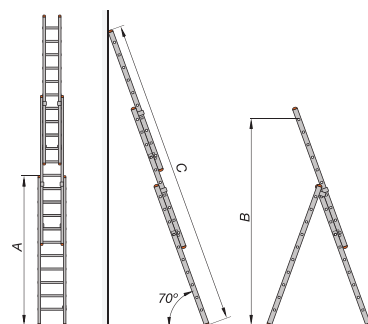

Арт. номер



kg

EAN

GR55118

3x7

1980

3100

4220

280

330

410/460

10,0



GR55119

3x9

2540

4220

5900

280

350

410/460

12,6



GR55106

3x11

3100

5340

7580

280

350

410/460

15,2



Сълба алуминиева сгъваема мултифункционална



Арт. номер



EAN

GR55103

4x3

350

920

940

280

1700

3520

10,1



GR55121

4x4

350

1200

1220

280

2330

4640

12,4



Сълба алуминиева телескопична



Арт. номер



kg

EAN

GR55105

11

470

800

3200

300

7,7



GR55104

13

475

860

3800

300

9,6



GR55107

15

485

920

4400

300

11,9



Сълба алуминиева телескопична двураменна





Арт. номер								EAN
GR55108	2x6	470	850	1830	300	3800	13,0	
GR55109	2x7	480	880	2100	300	4400	14,9	
GR55110	2x8	480	910	2370	300	5000	17,0	







БЕТОНОБЪРКАЧКА

Арт. №	Захранващо напрежение / фази	Мощност на двигателя	Обороти на двигателя	Обем на бурето	Диаметър на бурето	Тип на венета	Размери mm	Тегло
A LMX106007	220-230 V, 50 HZ, 1	700 W	2650 min ⁻¹	125 L ± 5%	ø680 mm	метален	1140x720x1340	58 kg
B LMX106011	220-230 V, 50 HZ, 1	700 W	2650 min ⁻¹	165 L ± 5%	ø680 mm	метален	1240x790x1370	65,5 kg
C LMX106016	220-230 V, 50 HZ, 1	850 W	2720 min ⁻¹	190 L ± 5%	ø680 mm	метален	1240x790x1450	68,5 kg
D LMX106260	220-230 V, 50 HZ, 1	1200 W	2800 min ⁻¹	260 L ± 5%	ø 800 mm	метален	1600x1000x1570	162 kg

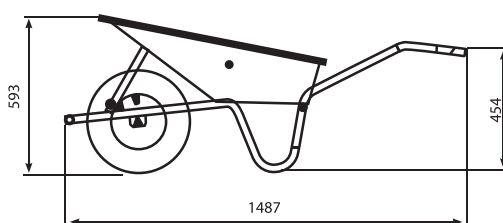



КОЛИЧКА 85 л, РЪЧНА

Арт. №	Обем на коритото	Вид колело	Диаметър на колелото	Дебелина на ламарината	Тегло
A LMX100001	85 L ± 5%	надувно	ø320 mm	1,2 mm (рамка), 0,8 mm (корито)	11,6 kg
B LMX100121	85 L ± 5%	твърдо	ø 320 mm	1,2 mm (рамка), 0,8 mm (корито)	11,6 kg

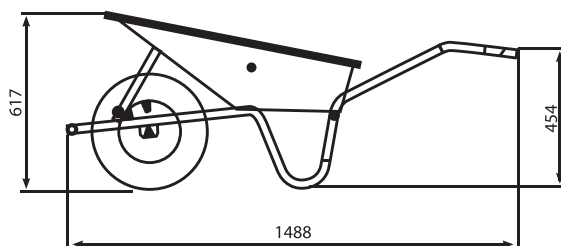

КОЛИЧКА 100 л, РЪЧНА

Арт. №	Обем на коритото	Вид колело	Диаметър на колелото	Дебелина на ламарината	Тегло	EAN
LMX100151	100 L $\pm 5\%$	надувно	ø320 mm	1,2 mm (рамка), 0,8 mm (корито)	11,9 kg	

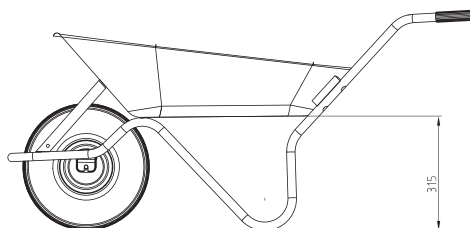


КОЛИЧКА ГРАДИНСКА 80 л, РЪЧНА

Арт. №	Обем на коритото	Вид колело	Диаметър на колелото	Дебелина на ламарината	Тегло	EAN
LMX100301	80 L $\pm 5\%$	надувно	ø320 mm	1,2 mm (рамка), 0,8 mm (корито)	9,3 kg	



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РЪЧНА КОЛИЧКА

Арт. №	Наименование	Характеристики
A LMX021412	Резервно колело - надувно	Диаметър на колелото 320 mm
B LMX021441	Резервно колело - твърдо	Диаметър на колелото 320 mm
C LMX010002	Корито за ръчна количка	Обем 85 л.

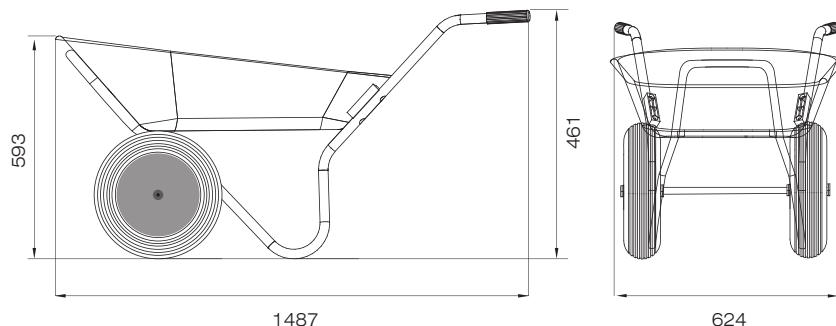


КОЛИЧКА 80 л, РЪЧНА

Арт. №	Обем на коритото	Вид колело	Диаметър на колелото	Дебелина на ламарината	Тегло	EAN
LMX100351	80 L $\pm 5\%$	надувно	$\varnothing 320$ mm	1,2 mm (рамка), 0,8 mm (корито)	12,4 kg	



ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ

Арт. №	Размер на плочата	Товароносимост kg	Размери mm	Тегло
A LMX101001	300x200	200	1150x1200x2400 mm	8,50 kg
B LMX101011	300x250	250	1550x1200x2300 mm	10,30 kg
C LMX100021	400x175	250	1300x1200x2350 mm	9,40 kg

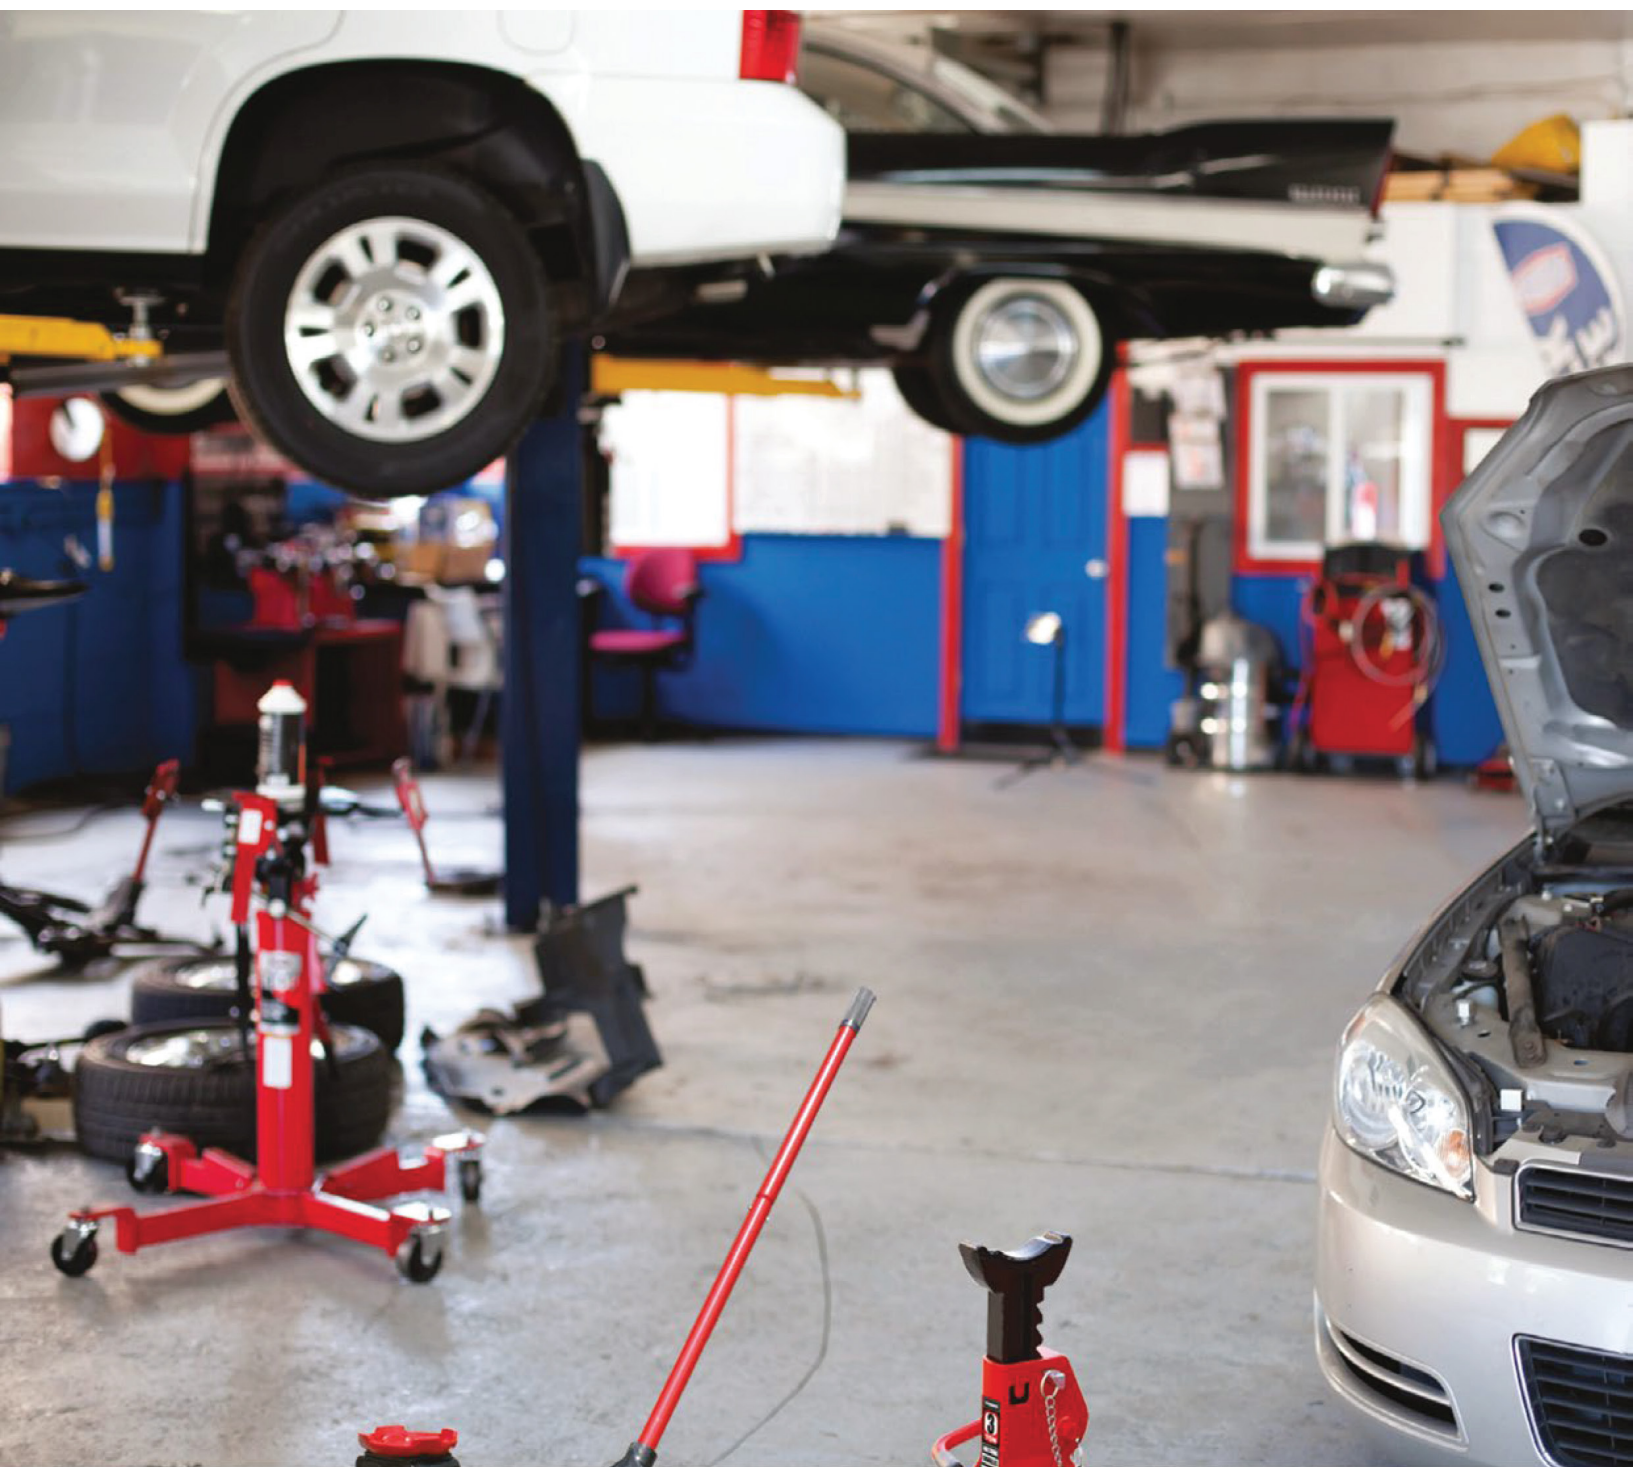



TG27972

Работна маса

Описание

Тегло: 105 kg
Размери:
2000x640x1550 mm



TG15412

Автомонтьорски стол с поставка за инструменти

Описание

Тегло: 370x670x270 mm



TG15411

Автомонтьорски стол с поставка за инструменти

Описание

Тегло: 5.6 kg
Размери:
380x380x440 mm



TG27971

Хидравличен тръбоогъвач 12 т.

Описание

Капацитет: 12 т.
Тегло: 32 kg



TG15410

Автомонтьорска лежанка

Описание

Тегло: 6.7 kg
Размери:
1025x425x105 mm




TG15430

Автомонтьорска лежанка пластмасова

Описание

Тегло: 4.82 kg
Размери:
1010x475x130 mm

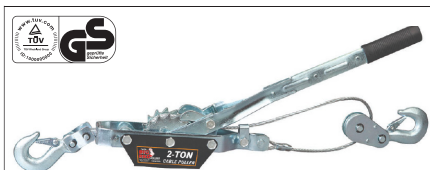

TG27251

Изтеглящо устройство GS/TUV

Капацитет
t

Диаметър на
стоманеното въже,
mm

Дължина на
въжето
m

Нето тегло
kg

EAN

2

4.8

2.8

2.9



TG25770

Изтеглящо устройство GS/TUV

Капацитет
t

Диаметър на
стоманеното въже,
mm

Дължина на
въжето
m

Нето тегло
kg

EAN

4

4.0

3

5



Инструментална количка

Модел

Описание

A

TG27025

5 отделения

B

TG27026

7 отделения



CE



Крик тип "Крокодил"		нископрофилен с въртяща дръжка 360°	нископрофилен
Модел	TG27480	TG27482	TG27978
Капацитет, t	2	2	2
Мин. височина на повдигане, mm	130	89	85
Макс. височина на повдигане, mm	380	359	330
Нето тегло, kg	10.2	14	10



CE



Крик тип "Крокодил"	нископрофилен	бързоповдигащ
Модел	TG27381	TG27385
Капацитет, t	2.5	3
Мин. височина, mm	85	145
Макс. височина на повдигане, mm	455	500
Нето тегло, kg	34.4	37.2



CE



CE

TG27220	Крик за скоростни кутии 0.5 t		
Капацитет t	Мин. височина, mm	Макс. височина, mm	Нето тегло, kg
0.5	1135	1950	31

TG27221	Крик за скоростни кутии 0.3 t с плоча		
Капацитет t	Мин. височина, mm	Макс. височина, mm	Нето тегло, kg
0.3	1235	2050	42



CE




TG27320	Кран за двигатели тип "жираф"			
Капацитет на повдигане	Дължина	Ширина	Височина	Тегло
25~2000 mm (1" 88-9816")	1495 mm (59-13/16")	1180 mm (43-5/16")	1475 mm (59-1/16")	69,5 kg/73 kg



 	Крик латерна, макс. 3 тона		TG27976	TG27977
			48"	60"
	Максимална товароподемност (kg)	130 mm ≤ H < 300 mm	2000	2000
		300 mm ≤ H < 500 mm	1600	1600
		H ≥ 500 mm	500	500
	Капацитет на повдигане (mm)		130-1060	130-1325
	Размери (mm) (WxLxT)		260x120x5	260x120x5
	Нето тегло, kg		13 / 14	14.5 / 15.5
				


 	Хидравлична скоба за пружини		TG27252
	Капацитет		1 Ton
	Дължина в свито положение		210-570 mm
	Капацитет на рамката		325 mm
	Размер на пружината		101.6-254 mm
	Диаметър на пружината		400 mm
	Размери (mm) (WxLxT)		1230x290x190 mm
	Нето тегло, kg		31 / 36
			

 				
				
TG27970	Крик шарнирен			
Капацитет t	Мин. височина, mm	Макс. височина, mm	Нето тегло, kg	
1	88	380	2.5	

			
 			
Кутия за инструменти			
Модел	A	TG26990	B TG27020
Описание	3 отделения		5 отделения

 	   	TG27551 Стойки за автомобил, к-кт 2 бр. с щифт GS/TUV			
		Капацитет t	Мин. височина mm	Макс. височина mm	Нето тегло kg
		3	288	428	6.6
		TG27550 Стойки за автомобил, к-кт 2 бр. GS/TUV			
		Капацитет t	Мин. височина mm	Макс. височина mm	Нето тегло kg
		3	288	428	6.6

TG27236	Подобен механизъм с верижно управление			
Капацитет t	Височина на повдигане, m	Разстояние от кука до кука, mm	Усилие за дърпане при максимален капацитет, N	Нето тегло kg
2	2.5	380	330	12.4

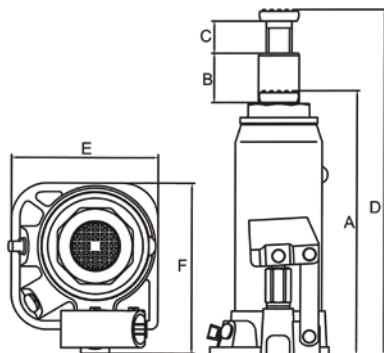

Крик хидравличен

Модел	Капацитет, t	Височина A, mm	Височина на повдигане B, mm	Допълнителна височина на регулируемостта C, mm	Височина на крика в разпънато състояние D, mm	Размери E/F, mm	Нето тегло, kg	EAN
TG27520	2	181	116	48	345	88x92	2.9	3 800755 1275206
TG89617	3	190	118	60	368	109x97	2.95	6 922539 896173
TG89619	5	210	125	70	405	118x106	3.7	6 922539 896197
TG89621	8	225	145	80	440	124x114	4.96	6 922539 896210
TG89622	10	225	145	80	440	124x114	4.96	6 922539 896227
TG89623	12	230	150	80	460	135x118	6.5	6 922539 896234
TG27680	15	230	150	80	460	133x136	8.4	3 800755 1276807
TG89626	20	240	150	60	450	160x140	9.7	6 922539 896265
TG27213	30	285	180	-	465	152x195	22.3	3 800755 1272113



Крик хидравличен
нископрофилен двубутален 10t

TG27214

Капацитет	10 Ton
Височина	125 mm
Височина на повдигане	225 mm
Размери на основата	125 / 165 mm
Размери	550x380x160 mm
Нето тегло, kg	7.7 kg
EAN	3 800755 1272144



Крик хидравличен

Модел	Капацитет, t	Височина A, mm	Височина на повдигане B, mm	Допълнителна регулируема височина C, mm	Височина на крика в разпънато състояние D, mm	Размери E/F, mm	Нето тегло, kg	EAN
TG27521	2	148	80	48	276	88x92	2.3	3 800755 275213
TG27541	3	180	110	60	350	92x100	3.1	3 800755 275411
TG27581	5	185	110	60	355	96x112	3.95	3 800755 275817
TG27621	8	190	115	60	365	103x118	4.8	3 800755 276210
TG27641	10	195	120	60	375	110x123	5.61	3 800755 276418
TG27661	12	200	120	60	380	116x134	6.54	3 800755 276616
TG27681	15	205	125	60	390	133x136	7.6	3 800755 276814
TG27701	20	217	130	60	407	144x152	9.73	3 800755 277019



Хидравлични преси с манометър

Модел	A	TG27205	B	TG27310	C	TG27330
Капацитет, t		10		12		20
Ход на буталото, mm		175		175		185
Работен диапазон на пресата, mm		0-365		0-920		0-910
Нето тегло, kg		45.2		54.5		96.8



Разпъвачки

Модел	TG27180	TG27200
Капацитет, t	4	10
Минимален просвет, mm	330	470
Ход на цилиндъра, mm	120	150
Нето тегло, kg	17	31



Греда за двигатели, 500 kg

Модел	TG27226
Капацитет, t	0.5
Дължина, mm	1500
Нето тегло, kg	16




ЗАРЯДНО СТАРТЕРНИ УСТРОЙСТВА

15 ЧАСА ЗАРЕЖДАНЕ		ПОДДРЪЖКА		НАЧАЛО		5 МИН. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ + СТАРТ						ТЕХНОЛОГИЯ	
20 Ah	60 Ah	80 Ah	Ah	100 Ah	200 Ah	>250 Ah						TRO- NIC	PULSE TRONIC
T-CHARGE 18-20 BOOST							•	•	•				✓
NEVADA 10-15							•						
TOURING 15							•				✓		
LEADER 150 START							•						
LEADER 400 - SPRINTER 3000 - DYNAMIC 220 - 320 START							•						
SPRINTER 6000 - DYNAMIC 420 - 520 - 620 START							•						
ENERGY 650 - 1000 START							•						
ENERGY 1500 START							•						
DRIVE 9000 - 13000													



- Зарядно устройство за зареждане на акумулатори с течен електролит (WET) и напрежение 12V (NEVADA 10) или 12/24V (NEVADA 15, TOURING 15);
- Защита от презареждане и изменение на поляритета;
- Вграден амперметър.

A Nevada 10		B Nevada 15		C Touring 15									
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CODE	CHARGE	START	V _{ph}	P	+	A _{EFF}	A _{EN}	C _{MIN/MAX}	W _H L	kg	EAN
					V (50-60 Hz)	W	V	A	A	Ah 15h	mm (LxWxH)	kg	
A	Nevada 10	807022	x	-	230 1 ph	50	12	4	2.5	25/40	95x190x180	1.7	3 800 753 07 02 21
B	Nevada 15	807026	x	-	230 1 ph	110	12-24	9 (12V) 4.5 (24V)	6 (12V) 3 (24V)	60/115 (12V) 30/40 (24V)	95x190x180	2.6	8 004 897 13 12 63 7
C	Touring 15	807592	x	-	230 1 ph	130	12-24	12 (12V) 6.5 (24V)	6 (12V) 4.5 (24V)	50/115 (12V) 30/55 (24V)	100x190x190	2.93	8 004 897 19 83 80 6

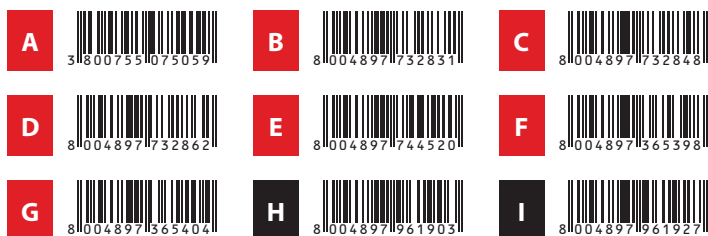

- Зарядно стартерно устройство за зареждане на акумулатори с течен електролит (WET) с напрежение 12/24V;
- За стартиране на всички типове леки автомобили, ванове, камиони и селскостопанска техника;
- Избор на нормален заряд, бърз заряд (BOOST), бърз старт, таймер за бърз заряд;
- Визуализация на тока на заряд и старт;
- Защита от презареждане и изменение поляритета;
- Дистанционно управление (важи за **Energy 650 Start**, **Energy 1000 Start**, **Energy 1500 Start**).



A Leader 150 Start **B** Dynamic 320 Start **C** Dynamic 420 Start **D** Dynamic 620 Start



E Energy 650 Start **F** Energy 1000 Start **G** Energy 1500 Start **H** Sprinter 1500 Start **I** Sprinter 3000 Start

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	CHARGE	START	V _{ph}	P _{C/S}	V	A _{EFF}	A _{EN}	A _{START MAX}	A _{1 V/C}	C _{MIN/MAX}	Nº	W ^H mm (LxWxH)	kg
				V (50-60 Hz)	kW	V	A	A	A	A	Ah 15h			
A Leader 150 Start	807549	x	x	230/1 ph	0.3/1.4	12	20	14	140	80	25/250	2	225x290x205	12.6
B Dynamic 320 Start	829381	x	x	230/1 ph	1/6.4	12-24	45	30	300	180	20/700	3	305x360x630	13.4
C Dynamic 420 Start	829382	x	x	230/1 ph	1.6/10	12-24	75	50	400	300	20/1000	4	305x360x630	16.4
D Dynamic 620 Start	829384	x	x	230/1 ph	2/10	12-24	90	70	570	360	20/1550	4	365x460x755	24
E Energy 650 Start	829385	x	x	230-400 3 ph	2.5/20	12-24	100	80	1000	640	20/1200 (12V) 20/800 (24V)	5	365x460x755	38
F Energy 1000 Start	829008	x	x	230-400 3 ph	2.5/20	12-24	100	80	1000	640	20/1200 (12V) 20/800 (24V)	5	380x560x885	45
G Energy 1500 Start	829009	x	x	230-400 3 ph	7/44	12-24	150 (12V) 250 (24V)	130 (12V) 220 (24V)	1700 (12V) 2000 (24V)	1000 (12V) 1300 (24V)	70/2000 (12V) 70/4000 (24V)	6	380x560x885	69
H Sprinter 3000 Start	829390	x	x	230/1 ph	1/6.4	12-24	45	30	180	180	20/700	3	320x380x78	16.45
I Sprinter 6000 Start	829392	x	x	230/1 ph	2.2/12	12-24	105	70	570	360	20/1550	4	320x380x78	24

ЗАРЯДНО СТАРТЕРНИ УСТРОЙСТВА

Pulse
Tronic



- Автоматичен контрол на процеса на стъпковото зареждане;
- Процес на пулсово поддържане на заряда;
- По-голям контрол за оптимално поддържане на заряда;
- Защита на електрониката в автомобила;
- Зарежда силно разреждени батерии/акумулатори;
- Пълна защита против обръщане на поляритета;
- Намалено нагряване на акумулатора по време на зареждане;
- По-дълго време на работа на акумулатора.

A T-Charge 12

B T-Charge 20 Boost

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	CHARGE	START	V _{ph} V (50-60 Hz)	P W	+ - V	A _{EFF} A	A _{EN} A	C _{MIN/MAX} Ah 15h	☀ №	W _L mm (LxWxH)	kg	EAN
A T-Charge 12	807567	x	-	230 1 ph	55	6-12	1 (6 V) 4 (12 V)	1 (6 V) 4 (12 V)	70	2	170x65x35	0.6	8 004 897 19 80 4 5 4
B T-Charge 20 Boost	807563	x	-	230 1 ph	110	12-24	8 (12 V) 4 (24 V)	8 (12 V) 4 (24 V)	5/180	3	300x95x55	1.3	8 004 897 18 08 0 0 0



12V ултра-компактно мултифункционално преносимо стартерно устройство за мотоциклети, автомобили, кемпери, лодки и др. Снабдени са с два USB изхода (1A-2,1A) за зареждане на електронни устройства (таблети, смартфони, MP3 плейъри, преносими компютри, камери и др.). Два 12/19V изхода за захранване на лаптопи и други устройства. Използва високоефективни литиево полимерни клетки LiPo, които осигуряват бързо и пълно зареждане, постоянно наблюдавани от серия светодиоди. Защита срещу обръщане на поляритета. Комплект с кабели за стартиране, различни накрайници за мобилни устройства, накрайник за запалка на кола и щепсел за вкл. в контакт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V _{ph} V (50-60 Hz)	C mAh	+ - V	A _{OUT} A	A _{START MAX} A	USB V	A _{USB OUT} A	V _{OUT} V	A _{OUT} A	W _L mm (LxWxH)	kg	EAN
A Drive 9000 12V	829565	100-240	9000	12	350	1200	5	1/2.1	12/19	10/3.5	175x75x30	0.908	8 004 897 19 4 8 4 3 0
B Drive 13000 12V	829566	100-240	12000	12	450	1500	5	1/2.1	12/19	10/3.5	175x75x30	0.950	8 004 897 19 4 8 4 4 7



За проверка на състоянието на зареждане на 6 / 12V батерии (WET, GEL, AGM, PbCa). Много компактен, практичен, лесен за използване и позволява работа без разединяване на батерията от автомобила; това спестява време операциите стават бързи и лесни за изпълнение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	+ - V	A _h Ah	W _L mm (LxWxH)	kg	EAN
A T 200 Battery Tester	802517	6/12	20-100	115x55x235	0.475	8 004 897 13 6 3 1 0 3



ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ



Интелигентен, изключително лесен за използване: **TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC** е новата инверторна машина за заваръчна тел на Telwin за **NO GAS FLUX / GAS MIG-MAG** заваряване на стомана, неръждаема стомана, алуминий.

- Лесен за настройка с "One Touch" технология;
- Заварява стомана, неръждаема стомана, алуминий;
- Незабавно обръщане на поляритета за **GAS/NO GAS** заваряване;
- Инверторна технология за високо качествено заваряване;
- Работи с моторен генератор (Vin ± 15%).

A Technomig 180 synergic

NEW

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V _{ph} (50-60 Hz)	A _{MIN} MAX	A _{MAX} 40°C EN60974-1	A _{60%} 40°C EN60974-1	V _o	P _{60%} MAX	A _{60%} MAX	η φ	ST	SS	AL	FX	BZ	IP	W _L H	kg
A Technomig 180 synergic	816075	230 1 ph	20÷170	140 20%DC	80 DC	60	3.8 1.6	12 24	86/ 0.7	0.6 0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	IP23	46 X 24 X 36	11



Превъзходно запалване на дъгата:

- Надеждно стартиране;
- Стабилна дъга.

Разработени за:

- Заваряване с плътни телове.

Стабилен теплоподаващ механизъм:

- 180/2
- Работа с 15 kg ролки - Telmig 170/1 turbo.

Машините от серията **TELMIG** притежават отлични характеристики на дъгата, което позволява изпълнението на вашето заваръчно задание ефективно, бързо и качествено с ниско ниво на пръскоотделяне. Отлични за домашна употреба, малки работилници и автосервиси.

A Telmig 180\2 turbo synergic

NEW

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V _{ph} (50-60 Hz)	A _{MIN} MAX	A _{MAX} 40°C EN60974-1	A _{60%} 40°C EN60974-1	V _o	P _{60%} MAX	A _{60%} MAX	cos φ	Nº	ST	SS	AL	IP	W _L H	kg
A Telmig 180\2 turbo synergic	821055	230 1 ph	30÷170	140 20%	80	31	2.3 5.2	16	0.9	6	0.6 0.8	0.8	0.8	IP21	800x450x570	37

ЗАВАРЪЧНИ ИНВЕРТОРНИ АПАРАТИ



ПЛАСТМАСОВ КУФАР
+ МАСКА И АКСЕСОАРИ



КОМПЛЕКТ С
ФОТОСОЛАРЕН
ЗАВАРЪЧЕН ШЛЕМ
И АКСЕСОАРИ



BE SAFE!

A Force 145 **B** Force 165 **C** Force 195 **D** Force 165

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V _{ph} V (50-60 Hz)	A _{MIN} A	0% TELWIN /0 USE 20°C	A _{MAX} 40°C A	V ₀ V	A _{60%} A	P _{60%} kW	P _{GEN} kW	I _{GEN} A	η / cos φ	Ø _{MIN} mm	IP	W _H mm (LxWxH)	kg
A Force 145	815856	230 1 ph	10÷130 DC	60% @ 125 A	125 7%	72 DC	27	3.5	5	16	0.82 0.6	1.6 3.2	IP21	380x420x170	5.2
B Force 165	815857	230 1 ph	10÷150 DC	60% @ 150A	140 7%	72 DC	31	4.1	6	16	0.82 0.6	1.6 4	IP21	380x420x170	5.5
C Force 195	815859	230 1 ph	15÷170	40% @ 170A	160 8%	72	- 32	1.5 5	7	16	0.84 0.6	1.6 4	IP21	380x420x170	5.5
D Force 165	815863	230 1 ph	10÷150	60% @ 150A	140 7%	72	- 31	- 4.1	6	16	0.82 0.6	1.6 4	IP21	300x125x225	4.5

ЗАВАРЪЧНИ ИНВЕРТОРНИ АПАРАТИ



BE SAFE!

GENERATOR
ONLY



ПЛАСТМАСОВ КУФАР
+ МАСКА И АКСЕСОАРИ



BE SAFE!

GENERATOR
ONLY



ПЛАСТМАСОВ КУФАР
+ МАСКА И АКСЕСОАРИ

A Tecnica 171/S **B** Tecnica 211/S

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V _{ph} V (50-60 Hz)	A _{MIN} A	0% TELWIN /0 USE 20°C	A _{MAX} 40°C A	V ₀ V	A _{60%} A	P _{60%} kW	P _{GEN} kW	I _{GEN} A	η / cos φ	Ø _{MIN} mm	IP	W _H mm (LxWxH)	kg
A Tecnica 171/S	816203	230 1 ph	10÷150 DC	88% @ 150A	140 @ 25 %	75	17 28	2.6 4.2	6	16	0.86 0.7	1.6 4	IP23	380x480x170	6.6
B Tecnica 211/S	816122	230 1 ph	15÷180	65% @ 180A	170 @ 18%	105	19 34	2.9 5.3	7	16	0.88 0.7	1.6 4	IP23	380x480x170	6.9

ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

					
A $\varnothing 0.6$ B $\varnothing 0.8$	C $\varnothing 0.8$ D $\varnothing 1.0$				
Контактна дюза (Steel)	Контактна дюза (Al/Flux)	Контактна дюза	Газдюза конична	Газдюза	
A TN722415	C TN722556	E TN722667	F TN722423	G TN722054	
B TN722416	D TN722552				
					
Щипка маса 250A, $\varnothing$ max 25 mm ²	Щипка маса 150A, $\varnothing$ max 16 mm ²	Щипка маса 300A, $\varnothing$ max 25 mm ²	Ръкохватка 300A, $\varnothing$ max 25 mm ²	Горелка за Telmig 170/180 L 2.5m	Горелка за Combo Arc L 2.6m
H TN712231	I TN802532	J TN802533	K TN802609	L TN742405	M WS43175
					
Заваръчни кабели за Compact Arc 200A, $\varnothing$ 10 25mm ²	Тел неръждавейка $\varnothing$ 0.8, 1kg	Тел алуминиева $\varnothing$ 0.8, 0.45kg	Тел стоманена $\varnothing$ 0.6, 0.8kg	Тел тръбна $\varnothing$ 0.8, 0.8kg	Тел тръбна $\varnothing$ 0.8, 0.8kg
N WS43176	O TN802061	P TN802062	R TN802132	S TN802975	T TN802133

A 	K 
B 	L 
C 	M 
D 	N 
E 	O 
F 	P 
G 	R 
H 	S 
I 	T 
J 	

focus
weld



Шлем
фотосолярен

Арт. No. 820P998E



Размери на визьора	98 x 43 mm
Време за затъмняване	1/30000 sec
Време за изсветляване	0,25-0,60 sec
Контрол на затъмнението	от 9 до 13 DIN
Тегло	480 g

trafimet
distribution
YOUR WELDING PARTNER



S 800
Заваръчен шлем

Арт. No. MSC000215



Размери на визьора	90 x 110 mm
Без включено атермално стъкло.	

Предпазни слюди
външни

Арт. No.	Описание
A LVE000179	90x110 mm
B LVE000222	114x 89 mm /82OPS777-1/ Focus Weld



Адаптер за
ролки 15 kg

Арт. No. F11852



Атермално стъкло

Код	Описание
A LVC000007	DIN 9 90x110 mm 3 mm 100
B LVC000008	DIN 10 90x110 mm 3 mm 100
C LVC000009	DIN 11 90x110 mm 3 mm 100
D LVC000010	DIN 12 90x110 mm 3 mm 100
E LVC000011	DIN 13 90x110 mm 3 mm 100
F LVC000012	DIN 14 90x110 mm 3 mm 100



ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ ASKAYNAK

ASKAYNAK®



A РУТИЛОВ ЕЛЕКТРОД				B БАЗИЧЕН ЕЛЕКТРОД - 255				C БАЗИЧЕН ЕЛЕКТРОД - 248				D ТЕЛ AS SG2 / AS SG3			
ART. №	ØxL	kg		ART. №	ØxL	kg		ART. №	ØxL	kg		ART. №	Ø	kg	
1 S2-ASR143/2.5	2.50x300	1.75kg		1 S2-NEWASB255/2.50/4.5	2.5x350	4.50kg		1 R-ASB-2482.5/4.5	2.5x350	4.50kg		1 S2-NEWASK0.8	0.8	5.00kg	
2 S2-DISTR.ASR143-2.5	2.50x350	2.05kg		2 S2-NEWASB255/3.25	3.25x350	5.00kg		2 R-ASB-248/3.25	3.25x350	5.00kg		2 S2-NEWASKSG20.8	0.8	15.00kg	
3 S2-DISTR.ASR143/2.5	2.50x350	5.00kg		3 S2-NEWASB255/4.0	4.0x450	6.00kg		3 R-ASB-248/4.00	4.0x450	6.00kg		3 S2-NEWASKSG21.0	1.0	15.00kg	
4 S2-DISTR.ASR143/3.25	3.25x350	5.00kg						4 R-ASB-248/5.00	5.0x450	6.00kg		4 S2-NEWASKSG21.2	1.2	15.00kg	
5 S2-DISTR.ASR143/4.00	4.0x450	6.00kg										5 S2-NEWASKSG31/0	1.6	15.00kg	
6 S2-DISTR.ASR143/5.00	5.0x450	6.00kg										6 S2-NEWASKSG31/2	1.2	15.00kg	





ИНВЕРТОРНИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ



A Compactarc 160



B Compactarc 200

ОПИСАНИЕ:

- Портативен инверторен заваръчен апарат
- Индикатор за мощност
- Термична защита
- Безстепенно регулиране на тока
- Горещ старт
- Незалепване на електрода
- Работа с рутилови и базични електроди

АКСЕСОАРИ:

- Заваръчен комплект



IGBT
INVERTER

DC

CC

1
PHASE

50 Hz



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V_{ph}	A	A_{MIN} MAX	A_{MAX} 40°C EN60974-1	V_o	$P_{60\%}$ MAX	η φ	$\varnothing_{E}$ MIN MAX	IP	W^H L	kg
		V (50-60 Hz)	A	A	A	V	kW	$\eta/\cos \varphi$	mm		mm (LxWxH)	
A Compactarc 160	WS43108	230 1 ph	26.2	20÷160	35% @160	60	5	85% 0.75	1.6 5.0	IP21	280x210x190	3.2
B Compactarc 200	WS43112	230 1 ph	26.2	20÷200	35% @160	50	5	85% 0.75	1.6 5.0	IP21	280x210x190	4.4



A Combo arc 160

ОПИСАНИЕ:

- Портативен инверторен заваръчен апарат
- Индикатор за мощност
- Термична защита
- Безстепенно регулиране на тока
- Горещ старт
- Незалепване на електрода
- Работа с рутилови и базични електроди

АКСЕСОАРИ:

- Заваръчен комплект



IGBT
INVERTER

DC

CC

1
PHASE

50 Hz



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CODE	V_{ph}	A	A_{MIN} MAX	A_{MAX} 40°C EN60974-1	V_o	$P_{60\%}$ MAX	η φ	$\varnothing_{E}$ MIN MAX	IP	W^H L	kg
		V (50 Hz)	A	A	A	V	kW	$\eta/\cos \varphi$	mm		mm (LxWxH)	
A Combo arc 160	WS43113	230 1 ph	26.2	20÷160	35% @160	15-20	5	85% 0.75	1.6 5.0	IP21	280x210x190	3.2

ИНВЕРТОРНИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

INVERTER 161 ULTRA



Окомплектовка

- Кабели за РЕД
заваряване комплект



8169345711945363

INVERTER 255 ULTRA



Окомплектовка

- Кабели за РЕД
заваряване комплект



8169345713012821

Арт. №	INVERTER 161 ULTRA	INVERTER 255 ULTRA
Захранване	220 V; 1 Ph; 50~60 Hz	380 V; 3 Ph; 50~60Hz
Консумирана мощност	5.2 kW - 15 %	9.5 kW (30%)
Заваръчен ток / ПВ%	155 A; 26.2 V (15%) 90 A; 23.6 V (60%) 70 A; 22.8 V (100%)	250 A; 30.0 V (30%) 180 A; 27.2 V (60%) 150 A; 26.0 V (100%)
Диапазон на заваръчния ток	30 – 160 A	30 - 250 A
Диаметър на използваните електроди	Ø 2.5 ÷ 3.25	Ø 2.5 ÷ 5
Тегло	7.3 kg	13.5 kg
Размери	135 x 245 x 370 mm	165 x 280 x 440 mm
Съответствие със стандарти	EN 60974-1; EN 60974-10; CE	EN 60974-1; EN 60974-10; CE

ЛЕГЕНДА

CODE Код	A_{1 V/C} Номинална стойност на стартовия ток	P Мощност	A_{MAX 40°C} Максимален ток / EN 60974-1	FX Диаметър заваръчна тел - флюс	ØxL Диаметър и дължина на електрода
V_{ph} Мрежово напрежение	C_{MIN/MAX} Референтни стойности на капацитета	A_{MIN/MAX} Диапазон на тока	A_{60% 40°C} Ток на 60 %	BZ Диаметър заваръчна тел - заварка	ART. № Артикулен номер
P_{c/s} Консумирана мощност при зареждане/пускане	☀ Позиции за регулиране	V₀ Максимално напрежение при отворена верига	P_{60% MAX} Консумирана мощност	η Ефикасност/фактор на мощността	CHARGE Зареждане
+ - Напрежение при зареждане/пускане	W_{H/L} Размери на продукта	P_{MAX} Максимална консумирана мощност	φ Фактор на мощността	TELWIN 70 test 20°C Данни, замерени от Телвин невключени в EN60974-1	START Стартване
A_{EFF} Ток на зареждане	kg Тегло на продукта	⚡ Главен стопяем предпазител	ST Диаметър заваръчна тел - стомана	A_{60% MAX} Консумиран ток	AGM Аккумулятор с абсорбираща стъклоно влакнеста маса
A_{EN} Номинална стойност на зарядния ток	A_h Капацитет на батерията	Ø_{MIN/MAX} Диаметър на електрода минимален/максимален	SS Диаметър заваръчна тел - неръждаема стомана	P_{GEN} Минимална захранваща мощност от генератор	GB Аккумулятор с гелообразен електролит
A_{START MAX} Максимален пусков ток	A_{OUT} Изходящ ток	IP Степен на защита	AL Диаметър заваръчна тел - алуминий	Ø Диаметър на телта	VLA Аккумулятор с течен електролит (оповно киселинен)

- Маслени и безмаслени компресори.
- Директно и ремъчно куплиране.
- Електрически и бензинови.
- За медицински цели.
- За строителство.
- Компресорни помпи и ресивери.
- Филтри и филтърни елементи.
- Предпазни клапани, редуцир вентили.

С широката гама бутални компресори и аксесоари ние се стремим да предложим най-подходящото решение в зависимост от конкретната Ви нужда.



A	8 017750 230917
B	8 017750 230948
C	8 017750 241661
D	8 017750 231976
E	8 017750 241678
F	8 017750 231983
G	8 017750 232102
H	8 017750 232126
I	8 017750 232096
J	2 050002 236219
K	8 017750 224794
L	8 017750 193717
M	8 017750 240862

Код	Обем	Модел	Захранване	Мощност	Входящ дебит	Макс. налягане	Обороти на вала	Сгъстяване	Цилиндри	Размери ДхШхВ (mm)	Тегло
	L	Type	V/ Ph	kW HP	l/ min	bar	R.P.M.	n°	бр.		kg
A FMCC404FNM030	25	Tiger 265M	230/ 1	1.5 2.0	250	10	2850	1	1	580x310x615	24
B FMDC4G4FNM031	50	Super Tiger/I 285 M50L	230/ 1	1.5 2.0	250	10	2850	1	1	840x400x670	34
C BMDC404FNM631	50	MK102/ N-50-2M	230/ 1	1.5 2.0	215	10	1375	1	2	870x400x700	45
D BMDC404FNM503	50*	MK102/50-2M	230/ 1	1.5 2.0	215	10	1375	1	2	870x400x700	45
E BMGC404FNM630	90	MK102/N-90-2M	230/ 1	1.5 2.0	215	10	1375	1	2	1070x450x770	60
F BMGC404FNM507	90*	MK102/90-2M	230/ 1	1.5 2.0	215	10	1375	1	2	1070x450x770	60
G BNHC504FNM509	150	MK 103-150-3M	230/ 1	2.2 3.0	365	10	1375	1	2	1330x500x890	98
H BNLC504FNM515	200	MK103-200-3M	230/ 1	2.2 3.0	365	10	1375	1	2	1460x550x950	104
I BNHC541FNM510	150	MK103-150-3	400/ 3	2.2 3.0	365	10	1375	1	2	1330x490x890	80
J BPLC601FNM870	200	MK113-200-4	400/ 3	3.0 4.0	500	10	1300	1	2	1460x550x980	101
K BZNC701FNM881	270	BK114-270.5.5	400/ 3	4.0 5.5	580	10	1370	2	2	1550x590x1100	117
L BRNC801FNM877	270	BK119-270-7.5	400/ 3	5.5 7.5	840	10	1370	2	2	1550x590x1130	147
M BTTN901FNM871	500	BK120-500F-10	400/ 3	7.5 10.0	1080	10	1100	2	2	1950x600x1280	225

Забележка: Посочените модели са само компресори, които се поддържат на склад в България и са най-популярни.

За модели с други характеристики, моля поискайте технически данни или допълнителна информация.

*Моделите са с усилена глава.





12 636 100

Такаламит за грес, ръчен с
твърд удължител и накрайник

Метален удължител	150 mm
Универсален четиричелюстен накрайник	M 10 x 1
Вместимост за грес	500 cm ³
Може да работи с грес пълнители DIN 1284	400 g
Присъединителен размер	G 1/4" in
Габарити ДхШхВ	400x140x75 mm



12 686 780

Такаламит за гресиране, ръчен

Вместимост за грес	1000 cm ³
Може да работи с грес пълнители DIN 1284	400/500 g
Изходящ присъединителен размер	M10 x 1



18 104

Пистолет за гресиране

Максимално работно налягане	400 bar
Препоръчителни греси	NLGI class 2
Метален удължител	да
Четиричелюстен накрайник	да
Присъединителна резба	G 1/8"



12 675

Такаламит за грес, ръчен с прецизен на-
крайник и удължител

Метален удължител	150 mm
Прецизен четириче- люстен накрайник	M 10 x 1
Работно налягане	до 400 bar
Вместимост за грес	500 cm ³
Пълнене с:	грес-пълнител 400 g, система за пълнене на грес и насипна грес
Габарити ДхШхВ	400x140x75 mm



12 643

Прецизен (стругован)
четиричелюстен накрайник
за гресиране

Присъединителна резба, вътрешна	M 10 x 1
Диаметър	15 mm



Гъвкав удължител за гресиране.
Маркуч за високо налягане
DIN 1283

Арт.№.	размер	свързване
A 12 656	8 x 300 mm	M 10 x 1
B 12 666	8 x 500 mm	M 10 x 1
C 12 655	11 x 300 mm	M 10 x 1
D 12 665	11 x 500 mm	M 10 x 1



12 631

Четиричелюстен
накрайник за гресиране

Присъединителна резба, вътрешна	M 10 x 1
Диаметър	15 mm
Дължина	36 mm



12062**

Накрайник за „чешки“ гресъорки

Предназначен за работа с гресъорки DIN 3404	16 mm
Присъединителна резба, вътрешна	M 10 x 1
Размери ДхШхВ	30x22x20 mm

****Забележка:** Заменя 12004



Грес пълнител 400 g

Арт. No.	12 518	12 511
Клас на гъстота	NLGI 2	NLGI 2
Работна температура	30 °C + 120 °C	30 °C + 80 °C
Устойчивост на вода, на силиконова основа	да	да
Диаметър	52 mm	52 mm
Дължина	240 mm	240 mm
Тип	MoS2	универсална



Грес нипели, прави DIN 71412

Закалени, галванизирани, с шестограм, опаковка 100 бр.

Арт. No.	Тип	Резба	Размер А	Размер В	Размер С	Размер SW
A 15 007	H 1 /прав/	M 6 x 1	15 mm	5.5 mm	-	7 mm
B 15 009	H 1 /прав/	M 8 x 1	29.5 mm	5.5 mm	-	9 mm
C 15 013	H 1 /прав/	M 10 x 1	15 mm	5.5 mm	-	11 mm
D 15 113 140	H 2 /45°/	M 10 x 1	25.5 mm	5.5 mm	10.5 mm	11 mm
E 15 109 140	H 2 /45°/	M 8 x 1	23.5 mm	5.5 mm	10.5 mm	9 mm
F 15 209 140	H 3 /90°/	M 8 x 1	18 mm	5.5 mm	13 mm	9 mm
G 15 213 140	H 3 /90°/	M 10 x 1	20 mm	5.5 mm	14 mm	11 mm
H 15 107 140	H 2 /45°/	M 6 x 1	23.5 mm	5.5 mm	10.5 mm	9 mm
I 57 813	M 1	M 10 x 1	17 mm	5 mm	16 mm	17 mm



Арт. No. 09 102

Спрей -

ръждопреобразувател

Аерозолен спрей 400 ml

Височина: 200 mm

Диаметър: 65 mm

Разтваря ръжда и замърсяване. Предпазва от ръжда и замърсяване.



Арт. No. 09 106

Спрей за електрически контакти

Аерозолен спрей 200 ml

Височина: 170 mm

Диаметър: 50 mm

Подобрява електрическата проводимост.

Намалява загубите на напрежение. Предпазва електрическите компоненти от ръжда.



17 792

Помпа за грес, ръчна, мобилна

Контейнер с колела	16 kg
Подходяща за греси до NLGI 2	да
Дебит	10 cm³/ход
Изходящо налягане на греста	25 bar
Маркуч за високо налягане	11x1500 mm
Метален удължител	150 mm
Четиричелюстен накрайник	M 10 x 1



18 417 051

Пневматична мобилна система за гресирание за 20 kg контейнери

Пневматична помпа за грес	50:1
Консумация на въздух	400 l/min
Препоръчително налягане на въздуха	8 bar
Подходяща за 20 kg варели с диаметър	270-310 mm
Маркуч за високо налягане	2 m
Пистолет за гресирание с четиричелюстен накрайник	да
Предпазен капак, притискателна мембрана и фиксираща скоба	да
Транспортна количка с две колела	да
Бърза мъжка връзка	да





A



B



Ръчна помпа за варели,
телескопична

За работа с масла до SAE 90, неагресивни течности, антифриз концентрат, нафта и др.	Дебит	Телескопична засмукваща тръба	Присъединителен размер към варела
A 13 012	16 l/min	480-900 mm	G 2"
B 13012002	18 l/min	480-900 mm	G 2"



19 242 551

Пневматична система за масла,
стационарна

Да се използва с пневмоподготвителна група

Пневматична помпа	3:1
Засмукваща тръба G 3/4"	860 mm
Изходящ маркуч G 1/2"	4 m
Предназначена за работа с 200/220 l варели	
Дигитален разходомер за масло	




13 055

Ръчна ротационна помпа
за варели

За работа с масла до SAE 90, неагресивни течности, антифриз концентрат, нафта и др.

Дебит	25 l/min
Стоманена засмукваща тръба	980 mm
Присъединителен размер към варела	G 2"

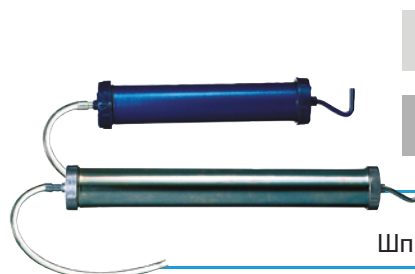

A



B



Шприцове за масло

Арт.Но.	Материал	Обем	Маркуч
A 12 902	Стомана с пластмасови тапи	500 ml	350 mm
B 12 908	Галванизирана стомана с цинкови тапи	1000 ml	350 mm



20 218 950

Пневно-подготвителна
група с бързи връзки

Максимално налягане	10 bar
Дебит	400 l/min
Регулатор за налягане с манометър	0.5-10 bar
Кондензоотделител	да
Омаслител	да
Мъжка бърза връзка	да
Присъединителен размер	G 1/4"



17 790

Ръчна помпа за масло с 14 l
контейнер, мобилна

За работа с масла до SAE 90, неагресивни течности

Контейнер с колела	14 kg
Дебит	85 cm³/ход
Маркуч за масло с метален накрайник	2 m



A



B



Помпа за дизел,
електрическа,
високодебитна/био дизел

Захранване 230V. Защита IP 54.
С 1.8 електрически захранващ кабел с EURO контакт. С интегриран байпас.

Арт.Но.	Дебит	Мощност	Размери	Тегло
A PR23430	60 l/min	0.38 kW	280 x 115 x 170	6.4 kg
B PR23433	100 l/min	0.6 kW	320 x 135 x 190	10.08 kg

Забележка: доставя се без аксесоари. За препоръчителни аксесоари контактувайте с Вашия дилър на Pressol - Дженерал Дистрибушън.



Преносими електрически
помпи за дизел

Арт.Но.	Модел	Захранване	Мощност	Защита	Дебит	Тип на пистолета
23 711	PREMAxx	12 V	0.18 kW	IP 44	38 l/min	стандартен



23 420
Дизел колонка DIESELFxx

Комплект с разтоварващ маркуч 6 m и автоматичен пистолет

Захранване	230 V
Дебит	60 l/min без маркуч и пистолет
Тегло	22 kg
Размери	505 x 410 x 315 mm



23 015
Помпа за дизел MOBIFxx - K-T

Захранване	12 V DC
Захранващ кабел с щипки	980 mm
Смукателен маркуч с филтър/клапан	1.6 m
Разтоварващ маркуч	4.0 m
Ръчен пистолет	
Дебит	35 l/min
Степен на защита	IP 54
Тегло	8 kg



23 192
Аналогов разходомер за дизел

Предназначен за вътрешно-ведомствен контрол

Макс. дебит	100 l/min
Отклонение	+/- 1%
Работно налягане	3.5 bar
Критично налягане	28 bar
Моментен дисплей с три цифри	
Инсталиране	хоризонтално/вертикално
Присъединителна резба	G 1"
Габарити ДхШхВ	145 x 120 x 125 mm



23 287
Дигитален разходомер за дизел

Предназначен за вътрешно-ведомствен контрол

Подходящ за работа с помпи PREMAxx	
Дебит	10-55 l/min
Отклонение	+/- 1%
Работно налягане	2 bar
Критично налягане	4 bar
Моментен дисплей с четири цифри	
Захранване с батерия	3.6V, AA Lithium
Присъединителна резба	G 1"
Инсталиране	хоризонтално
Габарити ДхШхВ	145 x 110 x 55 mm



Метална масльонка

Арт. No.	Обем	Материал	Удължител
05 114	350 ml	стомана	135 mm твърд



00 238 820
Удължител гъвкав, прозрачен

Подходящ за 3 l и 5 l полиетиленови мерки, дължина 330 mm, диаметър Ф 40 mm



Фунии комплект 4 бр.

Арт. No.	Диаметри	Материал	Устойчивост
02 360	ø 50, 75, 100, 120 mm	полиетилен	масла, горива, киселини



Полиетиленови мерки

Арт. No.	Вместимост	Деление на скалата
07 501	1 l	0.25 l
07 503	3 l	0.5 l
07 505	5 l	0.5 l



Фуния с гъвкав удължител

Арт. No.	Вместимост	Диаметър	Удължител	Материал	Устойчивост
02 674	1.2 l	ø 160 mm	330 mm гъвкав	полиетилен	масла, горива, киселини



Дискове за рязане серия „Universal“

Бранд, на който можеш да се довериш!


PFERD е водеща марка в разработването, производството и поддръжката, както и в разпространението на инструменти, намиращи приложение за обработка на повърхности и за рязане на материали.

В съответствие с традицията, която датира повече от 200 години, PFERD функционира като независима, международно-ориентирана семейна компанията в дългосрочен план.

Инструментите PFERD предлагат максимална полза на потребителя и ефективност на разходите. Ангажираността на компанията за предлагане на високо качество, надеждността ѝ като доставчик, и отговорното използване на ресурсите ѝ, направи PFERD сигурен и надежден търговски партньор, който работи за устойчиво развитие.

Дискове за рязане Серия „Universal“, препоръчвани за работа в индустриални и домашни условия		Артикул №	Наименование
PPSF - Умерено твърд тип диск за рязане на черни стомани			
	Ефективен при използване с машини от всички категории на мощност. Абразив - алуминиев оксид.	A 61730010	EHT 115-1,0 A60 P PSF
		B 61730021	EHT 115-1,6 A46 P PSF
		C 61730026	EHT 115-2,4 A46 P PSF
		D 61719010	EHT 125-1,0 A60 P PSF
		E 61719021	EHT 125-1,6 A46 P PSF
		F 61719026	EHT 125-2,4 A46 P PSF
		G 61726222	EHT 178-3,0 A24 P PSF
		H 61728222	EHT 230-3,0 A24 P PSF
		I 61728231	EHT 230-1,9 A46 P PSF
PPSF-INOX - Умерено твърд тип диск за рязане на неръждаеми стомани			
		J 61730100	EHT 115-1,0 A60 P PSF-INOX
		K 61730121	EHT 115-1,6 A46 P PSF-INOX
		L 61730122	EHT 115-2,4 A46 P PSF-INOX
		M 61721100	EHT 125-1,0 A60 P PSF-INOX
		N 61721121	EHT 125-1,6 A46 P PSF-INOX
		O 61721122	EHT 125-2,4 A46 P PSF-INOX
		P 61724121	EHT 150-1,6 A46 P PSF-INOX
		Q 61726121	EHT 178-1,6 A46 P PSF-INOX
		R 61726122	EHT 178-2,5 A24 P PSF-INOX
		S 61728122	EHT 230-2,5 A24 P PSF-INOX
		T 61728131	EHT 230-1,9 A46 P PSF-INOX
PPSF - Умерено твърд тип диск за рязане на камък и цветни метали			
	Еефективен при използване с машини от всички категории на мощност. Абразив - силициев карбид.	U 61819010	EHT 125-1,0 C60 P PSF
		V 61819021	EHT 125-1,6 C46 P PSF
		W 61820222	WHEEL EH 125-2,4 C30 P PSF
		X 61823222	WHEEL EH 178-3,2 C24 P PSF
		Y 61824222	WHEEL EH 230-3,2 C24 P PSF

A 	F 	K 	P 	U 
B 	G 	L 	Q 	V 
C 	H 	M 	R 	W 
D 	I 	N 	S 	X 
E 	J 	O 	T 	Y 



Дискове за рязане

Високоэффективни дискове за рязане серия „SG”

Дисковете с дебелина 1,0/1,2/1,6/1,8/1,9 се използват за бързо и лесно рязане, с минимални грапавини на среза; 2,0/2,4/2,5 са универсални модификации за обща употреба; 2,9/3,0/3,2 са разработени за максимален живот на диска и стабилност при рязане.

За тънки дискове от размерите 178 mm и 230 mm се препоръчва използването на захващащ фланец модел: SFS 76 или аналог, с цел повишаване на стабилността на диска и прецизността при работа.

Дискове от размерите 1,0 и 1,6 са тип: „Отворена структура” специална разработка за рязане на тънки материали - препоръчвана дебелина на материала до 3 mm.

Дискове от размерите 1,2 и 1,8 са тип: „Горещо пресовани” разработка за рязане, препоръчвани за материали с дебелина над 3 mm.

Описание	Артикул №	Наименование
SSG - Твърд тип диск за рязане на черни стомани		
	A 61340382	EHT 115-1,0 A60 S SG
	B 61341082	EHT 125-1,0 A60 S SG
RSG - Твърд тип диск за рязане на неръждаеми стомани		
	C 61340412	EHT 115-1,0 A60 R SG-INOX
	D 61341112	EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX

Дискове за рязане за стационарни машини


Описание	Артикул №	Наименование
KSG-CHOP - Мек тип диск за рязане на черни стомани		
	E 66323070	80T 300-2,8 A36K SG-CHOP 25,4
	F 66323071	80 T300-2,8 A36K SG-CHOP 32,0
	G 66323570	80T 350-2,8 A36K SG-CHOP 25,4
	H 66323571	80 T350-2,8 A36K SG-CHOP 32,0
KSG-CHOP INOX - Мек тип диск за рязане на неръждаеми стомани		
	I 66323052	80 T300-2,8 A36KSG-CHOP-INOX 25,4
	J 66323572	80 T350-2,8 A36KSG-CHOP-INOX 25,4
LSG-CHOP - Мек тип диск за рязане на черни стомани		
	K 66323080	80 T300-3,0 A30L SG-CHOP 25,4
	L 66323081	80 T300-3,0 A30L SG-CHOP 32,0
	M 66323580	80 T350-3,0 A30L SG-CHOP 25,4
	N 66323581	80 T350-3,0 A30L SG-CHOP 32,0



Специализирани дискове за шлайфване серия "Universal"

Описание		Артикул №	Наименование
Дискове за шлайфване Серия „Universal“ препоръчвани за работа в индустриални и домашни условия			
	Черна стомана	A1 62011634	E115-7A30PPSF/22,23
	Черна стомана	A2 62012634	E125-7A30PPSF/22,23
	Черна стомана	A3 62017634	E178-7A30PPSF/22,23
	Черна стомана	A4 62023634	E230-7A30PPSF/22,23
	Неръждаеми стомани	A5 62011631	E115-7A30MPSF-INOX/22,23
	Неръждаеми стомани	A6 62012631	E125-7A30MPSF-INOX/22,23
	Неръждаеми стомани	A7 62015620	E150-7A30MPSF-INOX/22,23
	Неръждаеми стомани	A8 62017631	E178-7A30MPSF-INOX/22,23
	Неръждаеми стомани	A9 62023631	E230-7A30MPSF-INOX/22,23
	Неръждаеми и черни стомани	A10 62012640	E125-7A24LPSF/22,23
	Неръждаеми и черни стомани	A11 62015640	E150-7A24LPSF/22,23
	Неръждаеми и черни стомани	A12 62017640	E178-7A24LPSF/22,23
	Неръждаеми и черни стомани	A13 62023640	E230-7A24LPSF/22,23
Специализирани дискове за рязане и шлайфване на неръждаеми и черни стомани			
	Неръждаеми и черни стомани	B1 62011620	E115-2,8A46PPSF-INOX-DUO/
	Неръждаеми и черни стомани	B2 62011630	E115-1,9A46P PSF-INOX DUO
	Неръждаеми и черни стомани	B3 62012620	E125-2,8A46PPSF-INOX-DUO/
	Неръждаеми и черни стомани	B4 62012630	E125-1,9 A46 P PSF-INOX DUO
Ламелни дискове за неръждаеми и черни стомани			
	Неръждаеми и черни стомани	C1 C4	67744115;-46115;-48115;-49115 FLAP DISC PFC 115 A 40/60/80/120 PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C5 C8	67744125;-46125;-48125;-49125 FLAP DISC PFC 125 A 40/60/80/120 PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C9 C10	67744185;- 46185 FLAP DISC PFC 180 A 40/60 PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C11 C13	67764115;-66115;-68115 FLAP DISC PFC 115 Z 40/60/80 PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C14 C16	67764125;-66125;-68125 FLAP DISC PFC 125 Z 40 /60/80PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C17 C18	67764150;- 66150; FLAP DISC PFC 150 Z 40/60 PSF
	Неръждаеми и черни стомани	C19 C20	67764185;-66185 FLAP DISC PFC 180 Z 40/60 PSF

A1 	A8 	B2 	C5 	C12 	C19 
A2 	A9 	B3 	C6 	C13 	C20 
A3 	A10 	B4 	C7 	C14 	
A4 	A11 	C1 	C8 	C15 	
A5 	A12 	C2 	C9 	C16 	
A6 	A13 	C3 	C10 	C17 	
A7 	B1 	C4 	C11 	C18 	



**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ШЛОСЕРСКИ ПИЛИ,
ПОДХОДЯЩИ ЗА ГРУБО ШЛАЙФАНЕ, ОБЩА УПОТРЕБА И ИЗГЛАЖДАНЕ**

ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛОСКИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи, почистване и отстраняване на правоъгълни геометрии. Нарязани от три страни.



ПИЛА ПРАВОЪГЪЛНА ПЛОСКА	
Арт. №	EAN
11101101	100 C1 без дръжка
11101151	150 C1 без дръжка
11101152	150 C2 без дръжка
11101153	150 C3 без дръжка
11101201	200 C1 без дръжка
11101202	200 C2 без дръжка
11101203	200 C3 без дръжка
11101251	250 C1 без дръжка
11101252	250 C2 без дръжка
11101253	250 C3 без дръжка
11101301	300 C1 без дръжка
11101302	300 C2 без дръжка
11101303	300 C3 без дръжка

КВАДРАТНИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи и почистване. Нарязани от три страни.



ПИЛА КВАДРАТНА	
Арт. №	EAN
11104201	200 C1 без дръжка

ТРИЪГЪЛНИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи и почистване. Нарязани от три страни.





ПИЛА ТРИЪГЪЛНА	
Арт. №	EAN
11108101	100 C1 без дръжка
11108102	100 C2 без дръжка
11108151	150 C1 без дръжка
11108152	150 C2 без дръжка
11108202	200 C2 без дръжка
11108252	250 C2 без дръжка

ПОЛУОБЛИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи, обработка на радиусни повърхнини и почистване.



ПИЛА ПОЛУОБЛА	
Арт. №	EAN
11105151	150 C1 без дръжка
11105152	150 C2 без дръжка
11105202	200 C2 без дръжка
11105252	250 C2 без дръжка
11105302	300 C2 без дръжка

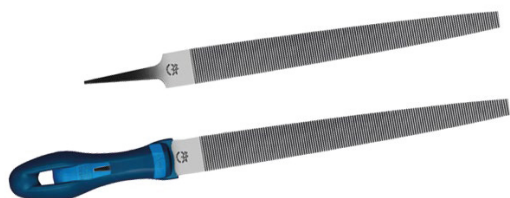

ЗАОСТРЕНИ ПЛОСКИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи, почистване и отстраняване на правоъгълни геометрии. Нарязани от четири страни.

ПИЛА ЗАОСТРЕНА ПЛОСКА

Арт. №		EAN
11103202	200 C2 без дръжка	4 007220 005880
11103252	250 C2 без дръжка	4 007220 005910



ПИЛИ ЗА МОТОРЕН ТРИОН

Арт. №		EAN
11016203	200x4,0	4 007220 005217
11017203	412 200x4,5	4 007220 005224
11018203	412 200x4,8	4 007220 005231
11020203	412 200x5,16	4 007220 005248
11022203	412 200x5,5	4 007220 005255



КРЪГЛИ ПИЛИ – подходящи за строителни работи, обработка на отвори и почистване.

ПИЛА КРЪГЛА

Арт. №		EAN
11107152	150 C2 без дръжка	4 007220 006474
11107201	1162 200 C1 без дръжка	4 007220 006498
11107202	1162 200 C2 без дръжка	4 007220 006504
11107251	1162 250 C1 без дръжка	4 007220 006528
11107252	1162 250 C2 без дръжка	4 007220 006535
11107302	1162 300 C2 без дръжка	4 007220 006566




ДРЪЖКИ ЗА ПИЛИ

Арт. №		EAN
12616208	ПЛАСТМАСОВА ДРЪЖКА ЗА ПИЛА PH8	4 007220 301890
12616209	ПЛАСТМАСОВА ДРЪЖКА ЗА ПИЛА PH9	4 007220 301906
12616211	ПЛАСТМАСОВА ДРЪЖКА ЗА ПИЛА PH11	4 007220 301913
12616213	ПЛАСТМАСОВА ДРЪЖКА ЗА ПИЛА PH13	4 007220 301920

ЦИЛИНДРИЧНИ ШЛАЙФГРИФЕРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ РОЗОВ АЛУМИНИЕВ ОКСИД, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА „МУСТАЦИ“, ЧАПЛЪЦИ И РАБОТА НА РЪБ

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези шлайфгрифери са подходящи за използване с различни електрически и пневматични прави шлайфове и машини с гъвкав вал, препоръчителната периферна работна скорост е 25-40m/s.


ШЛАЙФГРИФЕРИ ЦИЛИНДРИЧНИ				
Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Диаметър (D)х дължина (T)	Дължина на опашката(L2) х диаметър на опашката (Sd)	EAN
31118274	ZY1020/6 AR46	10x20	40x6	4 007 220 095 874
31118278	ZY1020/6 AR80	10x20	40x6	4 007 220 095 881
31126273	ZY1620/6 AR30	16x20	40x6	4 007 220 096 475
31126276	ZY1620/6 AR60	16x20	40x6	4 007 220 096 482
31131276	ZY2025/6 AR60	20x25	40x6	4 007 220 097 021
31135276	ZY2532/6 AR60	25x32	40x6	4 007 220 097 465
31136274	ZY3232/6 AR60	32x32	40x6	4 007 220 097 625

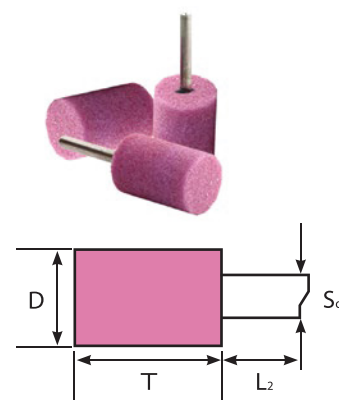

КОНУСНИ ШЛАЙФГРИФЕРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ РОЗОВ АЛУМИНИЕВ ОКСИД, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА „МУСТАЦИ“, ЧАПЛЪЦИ И РАБОТА НА РЪБ

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези шлайфгрифери са подходящи за използване с различни електрически и пневматични прави шлайфове и машини с гъвкав вал, препоръчителната периферна работна скорост е 25-40m/s.

ШЛАЙФГРИФЕРИ КОНУСНИ				
Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Диаметър (D)х дължина (T)	Дължина на опашката(L2) х диаметър на опашката (Sd)	EAN
32210274	KE1645/6 AR46	16x45	40x6	4 007 220 102 879
32210278	KE1645/6 AR80	16x45	40x6	4 007 220 102 886
32208273	KE2032/6 AR30	20x32	40x6	4 007 220 102 688
32208276	KE2032/6 AR60	20x32	40x6	4 007 220 102 695
32211273	KE2545/6 AR30	25x45	40x6	4 007 220 102 923
32211276	KE2545/6 AR60	25x45	40x6	4 007 220 102 930
32207274	KE3232/6 AR46	32x32	40x6	4 007 220 102 619





БЪРЗА ВРЪЗКА „ЩЕКЕР“ С ВЪНШНА РЕЗБА

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26SFAW13MXX	G 1/4"	4 039747 1121514
26SFAW17MXX	G 3/8"	4 039747 1121545
26SFAW21MXX	G 1/2"	4 039747 1121576




БЪРЗА ВРЪЗКА „ЩЕКЕР“ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26SFIW13MXX	G 1/4"	4 039747 1121743
26SFIW17MXX	G 3/8"	4 039747 1121774
26SFIW21MXX	G 1/2"	5 907528 3343701



БЪРЗА ВРЪЗКА „ЩЕКЕР“ ЗА СПИРАЛЕН МАРКУЧ

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26SFKK08MXX	3а маркуч Ø 6 x 8mm	4 039747 1121873
26SFKK10MXX	3а маркуч Ø 8 x 10mm	4 039747 1121880
26SFKK12MXX	3а маркуч Ø 10 x 12mm	4 039976 1067829



БЪРЗА ВРЪЗКА „КУПЛУНГ“ ЗА МАРКУЧ С ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26KATF06MPX	3а маркуч Ø 6 mm	4 039747 1120265
26KATF08MPX	3а маркуч Ø 8 mm	4 039747 1120418
26KATF10MPX	3а маркуч Ø 10 mm	4 039747 1120425
26KATF13MPX	3а маркуч Ø 13 mm	4 039747 1120449




БЪРЗА ВРЪЗКА „КУПЛУНГ“ С ВЪНШНА РЕЗБА

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26KAAW13MPX	G 1/4"	4 039747 1119702
26KAAW17MPX	G 3/8"	4 039747 1119740
26KAAW21MPX	G 1/2"	4 039747 1119788



БЪРЗА ВРЪЗКА „КУПЛУНГ“ С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26KAIW13MPX	G 1/4"	4 039747 1119948
26KAIW17MPX	G 3/8"	4 039747 1119931
26KAIW21MPX	G 1/2"	4 039747 1119979



БЪРЗА ВРЪЗКА „КУПЛУНГ“ ЗА СПИРАЛЕН МАРКУЧ

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26KAKK08MPX	3а маркуч Ø 6 x 8mm	4 039747 1120043
26KAKK10MPX	3а маркуч Ø 8 x 10mm	4 039747 1120050
26KAKK12MPX	3а маркуч Ø 10 x 12mm	4 039747 1120067



БЪРЗА ВРЪЗКА „ЩЕКЕР“ ЗА МАРКУЧ С ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР

Арт. №	Присъединителен размер	EAN
26SFTF06MXX	3а маркуч Ø 6 mm	4 039747 1122085
26SFTF08MXX	3а маркуч Ø 8 mm	4 039747 1122115
26SFTF10MXX	3а маркуч Ø 10 mm	4 039747 1122177
26SFTF13MXX	3а маркуч Ø 13 mm	4 039747 1122207